


La rampa niveladora Hidra NR tiene unas medidas más estandarizadas ya que su fabricación es robotizada. En consecuencia, es un modelo más económico. Capacidad de carga estándar de 6Tn.


Nueva uña de 450 mm. para un mejor apoyo sobre el camión.

- Refuerzos interiores con viga IPN. Mayor resistencia y mejor apoyo del vehículo.
- Dos cilindros para dar una mayor estabilidad.
- Centralita hidráulica adelantada para facilitar las labores de mantenimiento.
- Bisagras auto-limpiantes.
- Pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno para mejorar la resistencia a los desgastes.
- Montaje más fácil y rápido
- Facilita el mantenimiento con la centralita delante

RAMPA HIDRA NR

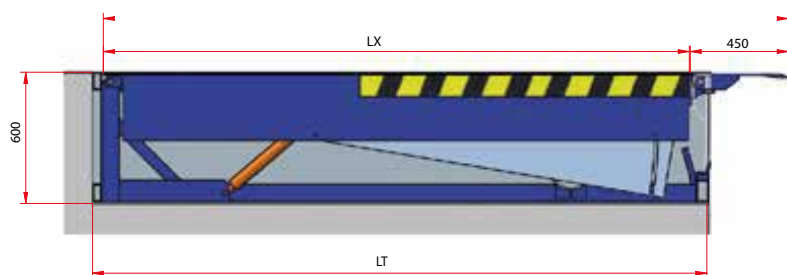

LP: Ancho plataforma superior
LX: Largo plataforma superior sin uña
LE: Largo plataforma superior con uña
LT: Largo total rampa con uña cerrada

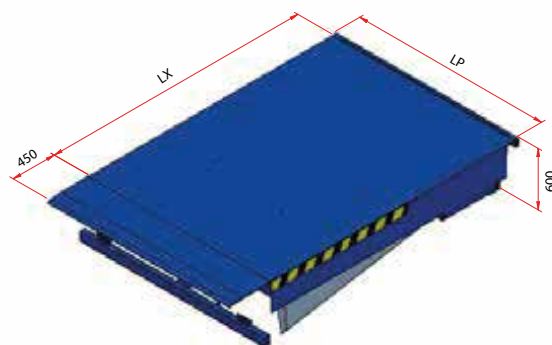

Las medidas para las rampas Hidra 225 son las mismas que las de la tabla con la diferencia que la LP (ancho plataforma) es de 2.250 en lugar de 2.000.